





Archer VR Serisi TiviBU Kurulum Dokümanı

1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome, Explorer, Mozilla) açıp adres satırına “**192.168.1.1**” yazarak klavyenizden Enter tuşuna basınız. Karşınıza Şifre soran bir ekran gelecektir. Modeminizin arayüz şifreni yazarak **Oturum aç (Log in)** butonuna tıklayınız. Cihazınızın standart arayüz şifresi **admin**’ dir. İlk kurulumda değiştirmenizi istemektedir. Kendi oluşturduğunuz şifre ile giriş yapabilirsiniz.

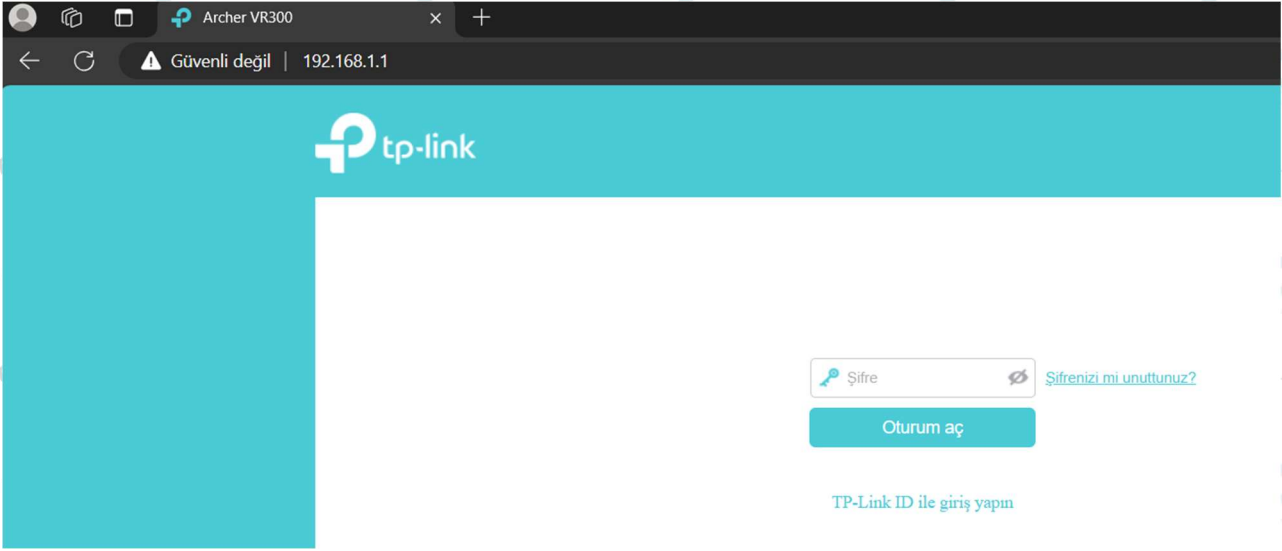

2. Cihazın arayüzüne giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen sayfada ilk olarak Üst menüde yer alan **Gelişmiş** seçeneğine tıklayınız. Sonrasında sağ tarafta yer alan menüde **Ağ** seçeneğine tıklayınız ve altında açılan seçeneklerden **İnternet** seçeneğine tıklayınız. Son olarak aşağıda yer alan ekran görüntüsünde 3. Seçenekte yer alan **Ekle** butonuna tıklayınız.

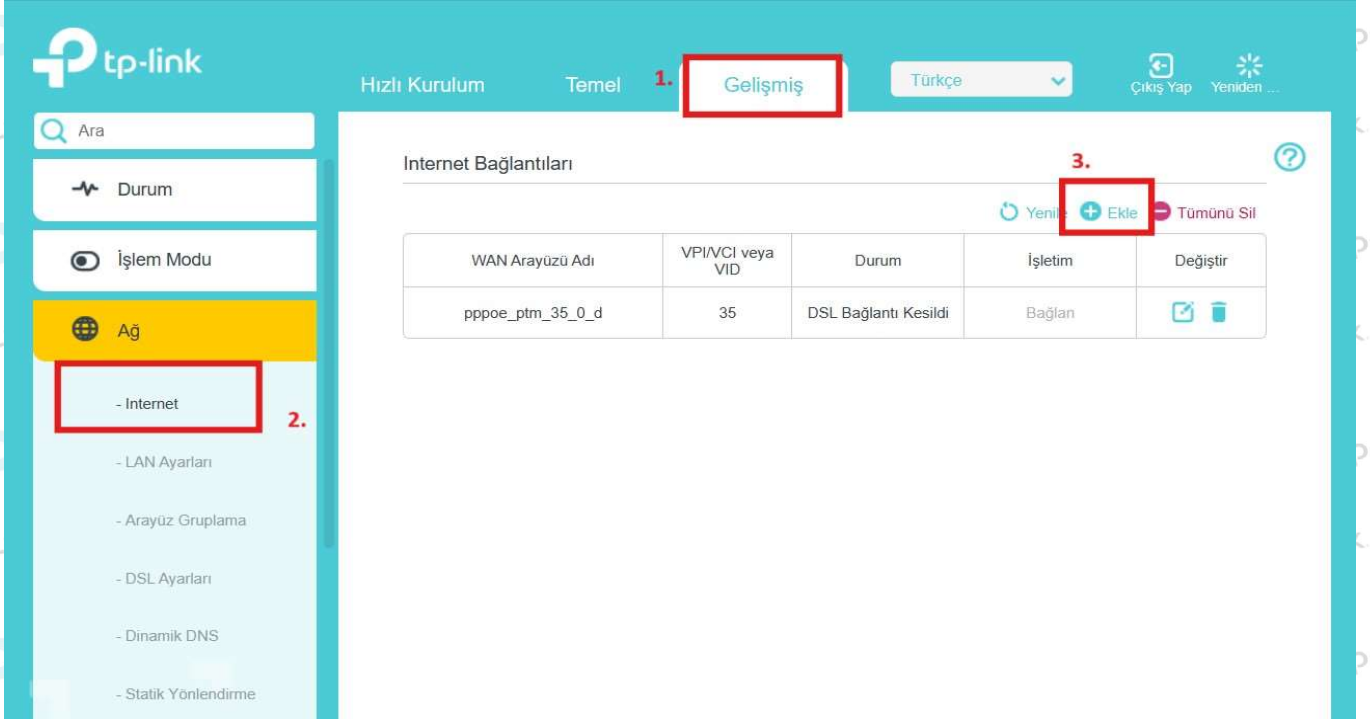

3. Ekle butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen sayfada uygulamanız gereken maddeler ve uygulayacağınız ekran görüntüsü ([Ekran Görüntüsü Örnektir.](#)) aşağıda yer almaktadır. Maddeleri adım adım takip ediniz.

- DSL Modülasyon Türü: **VDSL** veya **ADSL** hangi bağlantı türünü kullanıyorsanız o bağlantı türünü seçiniz.
- VDSL bağlantı türü kullanıyorsanız **VLAN ID: 55** olarak tanımlayınız.
- ADSL bağlantı türü kullanıyorsanız **VPI: 8 VCI: 55** olarak tanımlayınız.
- Bağlantı Türünüzü: **Dinamik IP** olarak seçiniz.
- Alt kısımda bulunan “**Gelişmiş**” seçeneğine tıklayınız.
- Açılan ekranda “**NAT: ETKİN**” olacak şekilde seçilecektir.

- Alt kısımda bulunan “**IGMP Öneki: ETKİN**” olarak seçilecektir. Yukarıda ki ayarları tamamladıktan sonra **KAYDET** butonuna basıp ayarlarınızı kaydedin.

Internet Bağlantı Kurulumu

DSL Modülasyon Türü: 1. VDSL ADSL

VLAN ID: Etkin

VLAN ID(1-4094): 2.

Internet Bağlantı Türü: 3.

IPv4: Etkin

IP Adresi: 0.0.0.0

Alt Ağ Maskesi: 0.0.0.0

Ağ Geçidi: 0.0.0.0

Varsayılan Ağ Geçidi:

IPv6: Etkin

4. Gelişmiş

MTU Boyutu: bayt.(Varsayılan 1500, gerekmedikçe değiştirmeyin.)

5. NAT: Etkin

Full-cone NAT: Etkin

6. IGMP Öneki: Etkin

Unicast DHCP Kullanarak IP Al: (Genellikle gerekmez.)

Aşağıdaki DNS Adreslerini Kullan: Etkin

4. Tamam butonuna tıkladıktan sonra profilinizin aşağıdaki ekran görüntüsünde de göreceğiniz gibi **Durum** sütununda **Bağlandı** olarak görülmesi gerekmektedir.

tp-link

Hızlı Kurulum Temel Gelişmiş

Türkçe

Çıkış Yap Yeniden ...

Ara

Ağ

- Internet
- LAN Ayarları
- Arayüz Grublama
- DSL Ayarları

Internet Bağlantıları

Yenile Ekle Tümüü Sil

WAN Arayüzü Adı	VPI/VCI veya VID	Durum	İşletim	Değiştir
ipoe_ptm_55_1_d	55	Bağlandı	Bağlantıyı Kes	
pppoe_ptm_35_0_d	35	Bağlandı	Bağlantıyı Kes	

5. Aynı sayfada **Değiştir** sütununda ayarları kontrol etmek için **Değiştir** ikonuna tıklayınız.

(Ekran görüntüsünde kırmızı ile işaretlenen ikon.)

WAN Arayüzü


WAN Arayüzü Adı	VPI/VCI veya VID	Durum	İşletim	Değiştir
ipoe_ptm_55_1_d	55	Bağlandı	Bağlanmayı Kes	
pppoe_ptm_35_0_d	35	Bağlandı	Bağlanmayı Kes	

6. Karşınıza gelen ekranda yapmış olduğunuz ayarlarınızı kaydettikten sonra Servis Sağlayıcınız tarafından **TiviBU** için almış olduğunuz **IP Adresini, Alt Ağ Maskesini ve Ağ Geçidini** görüyor olacaksınız. Bu bilgileri lütfen NOT ediniz, sonra ki adımlarda bu bilgileri tekrardan kullanacaksınız. (Yalnızca **Ağ Geçidi** kısmının not edilmesi yeterlidir.)

Bağlanış Türü:	Dynamic IP
IPv4:	<input checked="" type="checkbox"/> Etkin
IP Adresi:	10.43.160.133
Alt Ağ Maskesi:	255.255.240.0
Ağ Geçidi:	10.43.175.254
Varsayılan Ağ Geçidi:	pppoe_ptm_35_0_d
IPv6:	<input type="checkbox"/> Etkin

7. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de belirtildiği gibi adım adım talimatları uygulayınız.

- Üst tarafta yer alan menüden **Gelişmiş** seçeneğine tıklayınız.
- Sol tarafta yer alan menülerden **Ağ** seçeneğine tıklayınız.
- **Ağ** seçeneğinin altına açılan sekmelerden **Statik Yönlendirme** seçeneğine tıklayınız.
- Açılan sayfada **WAN Arayüzü Seç** satırında yer alan seçeneklerden **pppoe_ptm_35_0_d** olarak seçili kalmalıdır.
- **Ekle** butonuna basınız.

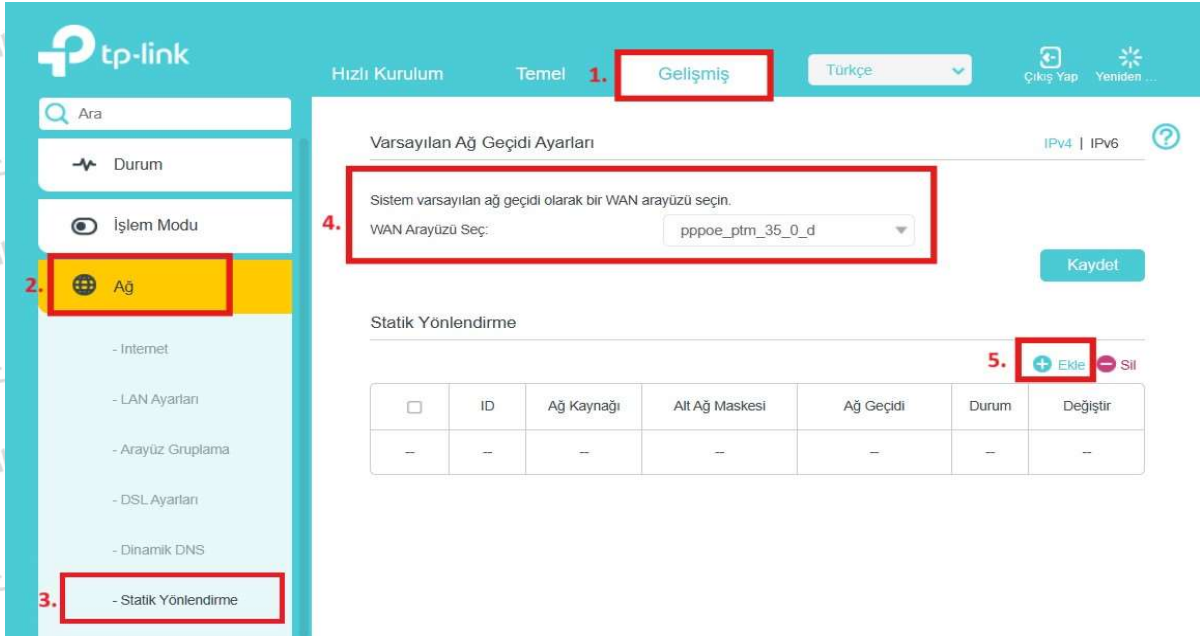

8. Ekle butonuna tıkladığınız da Aşağıdaki İp adreslerini uygun yerlere yazınız.

- **Ağ Kaynağı:** **192.168.8.0** yazmanız gerekmektedir.
- **Alt Ağ Maskesi:** **255.255.0.0** yazmanız gerekmektedir.
- **Ağ Geçidi:** Daha önce **NOT** etmiş olduğunuz IP'ler bölümünde yazan "**Ağ Geçidi**" nizi buraya yazmanız gerekmektedir.
- **Arayüz:** **ipoe_ptm_55_1_d** olarak seçili kalması gerekmektedir. Kaydet diyerek ayarlarınızı kaydediniz.

<input type="checkbox"/>	ID	Ağ Kaynağı	Alt Ağ Maskesi	Ağ Geçidi	Durum	Değiştir
<input type="checkbox"/>	--	--	--	--	--	--
		Ağ Kaynağı: 192 . 168 . 8 . 0	Alt Ağ Maskesi: 255 . 255 . 0 . 0	Ağ Geçidi: 10 . 43 . 175 . 254	Arayüz: ipoe_ptm_55_1_d	
		<input checked="" type="checkbox"/> Etkin				
		İptal		Kaydet		

Bu ayarlardan sonra Tivibu bağlantınızın yenilenmesi adına TİVİBU cihazınızın elektrik kablosunu söküp geri takıp test ediniz.



TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

 support.tr@tp-link.com

 +90 850 724 44 88

 facebook.com/TPLINKTURKEY

